



Vrták stupňovitý s válcovou stopkou na díry pro dřík a hlavu šroubu, 180°
 Straight shank subland drills, for drilling clearance holes, 180°
 Mehrfasenstufenbohrer, mit Zylinderschaft, für Durchgangsbohrungen, 180°

PN 221252


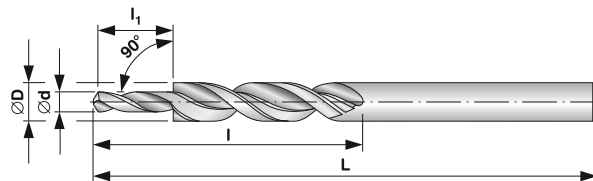


Objednáací číslo Order number Bezeichnung Nummer	ØD mm	Ød mm	L mm	l mm	l ₁ mm		kg
K520800V000S	8,0	4,3	117	75	11	M4	0,027
K521000V000S	10,0	5,3	133	87	13	M5	0,052
K521100V000S	11,0	6,4	142	94	15	M6	0,068
K521500F000S	15,0	8,4	169	114	19	M8	0,137

Vrták stupňovitý s kuželovou stopkou na díry pro dřík a hlavu šroubu, 180°
 Taper shank subland drills, for drilling clearance holes, 180°
 Mehrfasenstufenbohrer, mit Kegelschaft, für Durchgangsbohrungen, 180°

PN 221253

ØD= 8,00÷11,00 ~ MORSE 1
 ØD=15,00÷20,00 ~ MORSE 2
 ØD=24,00÷30,00 ~ MORSE 3
 ØD=34,00 ~ MORSE 4

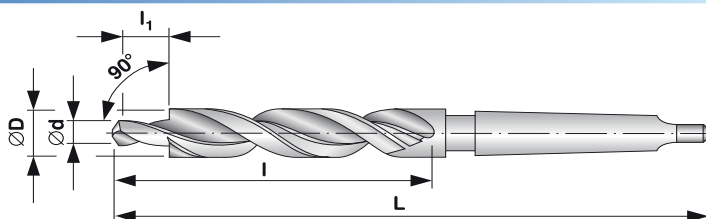

Objednáací číslo Order number Bezeichnung Nummer	ØD mm	Ød mm	L mm	l mm	l ₁ mm		kg
K531000V000S	10,0	5,3	168	87	13	M5	0,086
K531100V000S	11,0	6,4	175	94	15	M6	0,096
K531500F000S	15,0	8,4	212	114	19	M8	0,1
K531800F000S	18,0	10,5	228	130	23	M10	0,3
K532000F000S	20,0	13,0	238	140	27	M12	0,35
K532400F000S	(24,0)	(15,0)	281	160	31	(M14)	0,66
K532600F000S	26,0	17,0	286	165	35	M16	0,736
K533000F000S	(30,0)	(19,0)	296	175	39	(M18)	0,935
K533400F000S	34,0	21,0	339	190	43	M20	1,32