
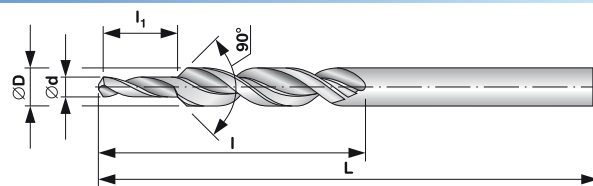


Vrták stupňovitý s válcovou stopkou na díry pro závit a hlavu šroubu, 90°
 Straight shank subland drills, for drilling tapping sized holes, 90°
 Mehrfasenstufenbohrer, mit Zylinderschaft, für Gewindekernbohrungen, 90°



PN 221258


Objednáací číslo Order number Bezeichnung Nummer	ØD mm	Ød mm	L mm	l mm	l ₁ mm		kg
K580450V000S	4,5	3,3	80	47	12	M4	0,006
K580550V000S	5,5	4,2	93	57	14,5	M5	0,01
K580660V000S	6,6	5,0	101	63	17	M6	0,018
K580900V000S	9,0	6,8	125	81	21,5	M8	0,038
K581100V000S	11,0	8,5	142	94	26	M10	0,068
K581400F000S	14,0	10,2	160	108	30,5	M12	0,125
K581600F000S	(16,0)	(12,0)	178	120	35	(M14)	0,17

Vrták stupňovitý s kuželovou stopkou na díry pro závit a hlavu šroubu, 90°
 Taper shank subland drills, for drilling tapping sized holes, 90°
 Mehrfasenstufenbohrer, mit Kegelschaft, für Gewindekernbohrungen, 90°

PN 221259

ØD= 9,00÷14,00 ~ MORSE 1
 ØD=16,00÷22,00 ~ MORSE 2

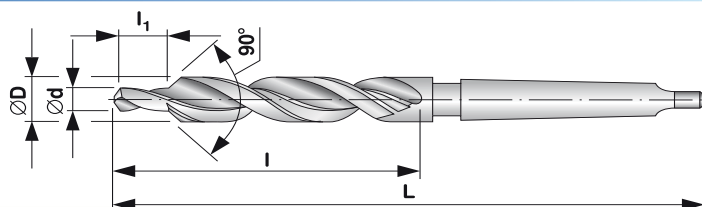

Objednáací číslo Order number Bezeichnung Nummer	ØD mm	Ød mm	L mm	l mm	l ₁ mm		kg
K590900V000S	9,0	6,8	162	81	21,5	M8	0,075
K591100V000S	11,0	8,5	175	94	26	M10	0,096
K591400F000S	14,0	10,2	189	108	30,5	M12	0,136
K591600F000S	(16,0)	(12,0)	218	120	35	(M14)	0,21
K591800F000S	18,0	14,0	228	130	39	M16	0,3
K592000F000S	(20,0)	(15,5)	238	140	44	(M18)	0,35
K592200F000S	22,0	17,5	248	150	48	M20	0,455