VÖLKEL THREADING SOLUTIONS

Sadové závitníky

trubkový závit DIN ISO 228

DIN 5157 HSS-E

G (BSP)

Jmenovitý rozměr D	L 1	L 2	D 2	⧄	obj.č.
G 1/8 x 28	63	20	7.0	5.5	55312
G 1/4 x 19	70	22	11.0	9.0	55314
G 3/8 x 19	70	22	12.0	9.0	55316
G 1/2 x 14	80	22	16.0	12.0	55318
G 3/4 x 14	90	22	20.0	16.0	55322
G 1" x 11	100	25	25.0	20.0	55326

Použití:

- vysoký řezný odpor
- obtížně obrobitelné materiály
- oceli do 1200 N/mm²
- pro všeobecné nasazení

Příklad objednávky:
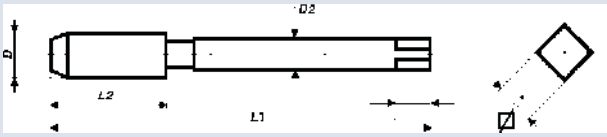
G 1/4 = 55314
G 1/4, č. 1 = 55314-1
G 1/4, č. 2 = 55314-2